


AZUD modular 100

LES MODELES AZUD MODULAR 100 sont une gamme de filtre fabriqué en plastique industriel technique, qui offre une manipulation facile, une haute résistance et une durabilité.

Débit maximum: 25 m³/h (110 gpm).




TECHNOLOGIE

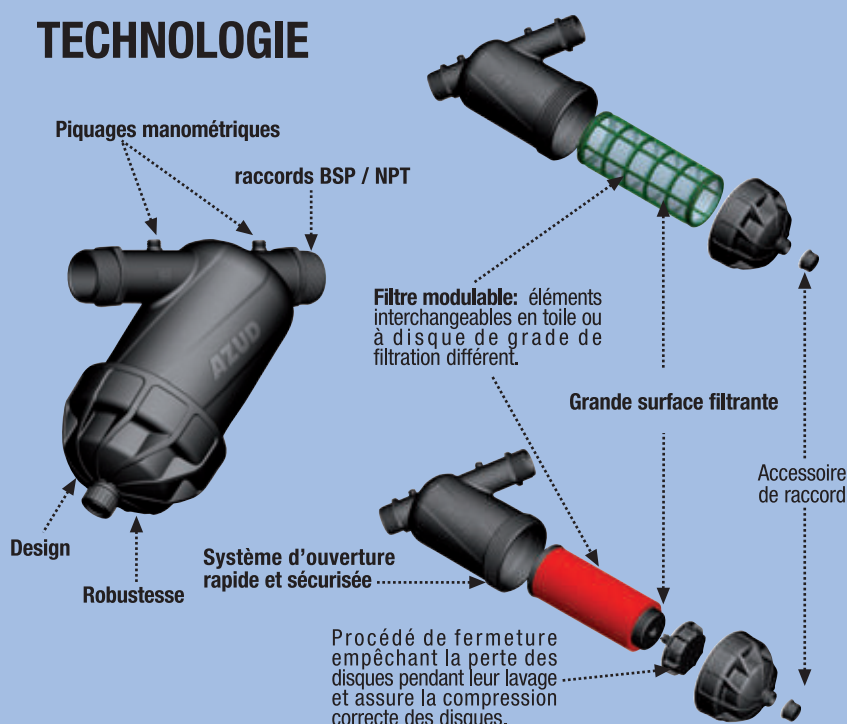

AVANTAGES

✓ **UN MAXIMUM DE QUALITE ET DE SECURITE DANS LA FILTRATION** pour de large gamme de seuil de filtration avec des disques ou des toiles.

• **Disque filtrant avec** une fermeture vissé de manipulation facile qui permet d'éviter la perte de disque et assure leur compression.

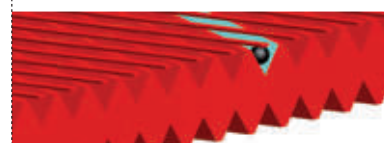

• **Elément filtrant en toile.**



✓ **UN MAXIMUM DE POSSIBILITE D'ELEMENT FILTRANT ET UN MINIMUM DE MAINTENANCE** permet de réduire les fréquences et l'intensité des opérations de maintenance. Les éléments filtrants peuvent être démontés pour être nettoyés.

✓ **ROBUSTESSE.** Bols et couvercles sont fabriqués en thermoplastique technique.

✓ **UN SYSTEME DE FERMETURE TARAUDE** efficace à haute et basse pression.

✓ **JOINT DE FILTRE INTEGRE DAND LE COUVERCLE,** empêchant sa perte et offrant une longue durée de vie.

✓ **FOURNI AVEC DES ACCESSOIRES DE RACCORDEMENT.**

• Couvercle fileté qui permet de purger ou de dépressuriser.

• Piquages manométriques: tous les modèles sont fournis équipés de piquages manométriques.

✓ **MANIPULATION SIMPLE,** sans outil nécessaire.

✓ **MISE EN PLACE FACILE.**

✓ **RESISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES**
Avec des joints spéciaux, utilisable sur des fertilisants.

AZUD modular 100



MODELE AZUD MODULAR 100	3/4"	1"
RACCORDEMENT	3/4" BSP	1" BSP
DEBIT MAXIMUM	5 m ³ /h 22 gpm	6 m ³ /h 26 gpm
SURFACE FILTRANTE (DISQUE)	180 cm ² 28 in ²	180 cm ² 28 in ²
SURFACE FILTRANTE (TOILE)	160 cm ² 25 in ²	160 cm ² 25 in ²



MODELE AZUD MODULAR 100	1 1/4"	1 1/2"
RACCORDEMENT	1 1/4" BSP	1 1/2" BSP
DEBIT MAXIMUM	10 m ³ /h 44 gpm	14 m ³ /h 62 gpm
SURFACE FILTRANTE (DISQUE)	310 cm ² 48 in ²	310 cm ² 48 in ²
SURFACE FILTRANTE (TOILE)	270 cm ² 42 in ²	270 cm ² 42 in ²



MODELE AZUD MODULAR 100	1 1/2" SUPER	2"
RACCORDEMENT	1 1/2" BSP	2" BSP
DEBIT MAXIMUM	20 m ³ /h 88 gpm	25 m ³ /h 110 gpm
SURFACE FILTRANTE (DISQUE)	535 cm ² 83 in ²	535 cm ² 83 in ²
SURFACE FILTRANTE (TOILE)	490 cm ² 76 in ²	490 cm ² 76 in ²



Grados de filtrado



Discos

130 micron.
(120 mesh)



Malla INOX

530 micron.
(35 mesh)

200 micron.
(75 mesh)

130 micron.
(120 mesh)

100 micron.
(150 mesh)

Matériaux

Corps de filtre	Plastique Technique
Eléments filtrants	Disques rainurés en Polypropylène Toile filtrante inox 316

Pression maximale 8 bar / 116 psi • Température maximale 60 °C / 140 °F


Dimensions

AZUD MODULAR 100	Modele	A - B	H		W		X		D	
			mm	in	mm	in	mm	in	mm	in
	3/4"	3/4" BSP	174	6.9	185	7.3	158	6.2	82	3.2
	1"	1" BSP	174	6.9	190	7.5	158	6.2	82	3.2
	1 1/4"	1 1/4" BSP	204	8.0	231	9.1	231	9.1	115	4.5
	1 1/2"	1 1/2" BSP	204	8.0	231	9.1	231	9.1	115	4.5
	1 1/2" SUPER	1 1/2" BSP	244	9.6	262	10.3	252	9.9	147	5.8
	2"	2" BSP	250	9.8	270	10.6	267	10.5	147	5.8


A - B Fourni en raccord BSP

E - 3/4" raccord BSP

M - 1/4" raccord BSP



MODELE AZUD MODULAR 100 A DISQUE 130 micron

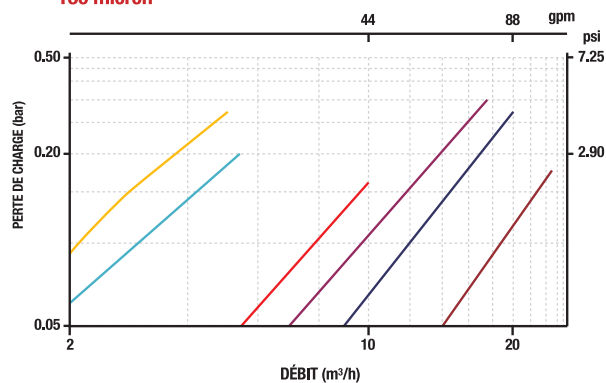

MODELE AZUD MODULAR 100

— 3/4" — 1" — 1 1/4" — 1 1/2" — 1 1/2" SUPER — 2"

MODELE AZUD MODULAR 100 AVEC TOILE 130 micron

